

КОЛОННИ КЛИМАТИЦИ



режим
Сън



режим
Турбо



мека
светлина



таймер



самодиагностика




интелигентно
размразяване



защита
от деца



Wi-Fi

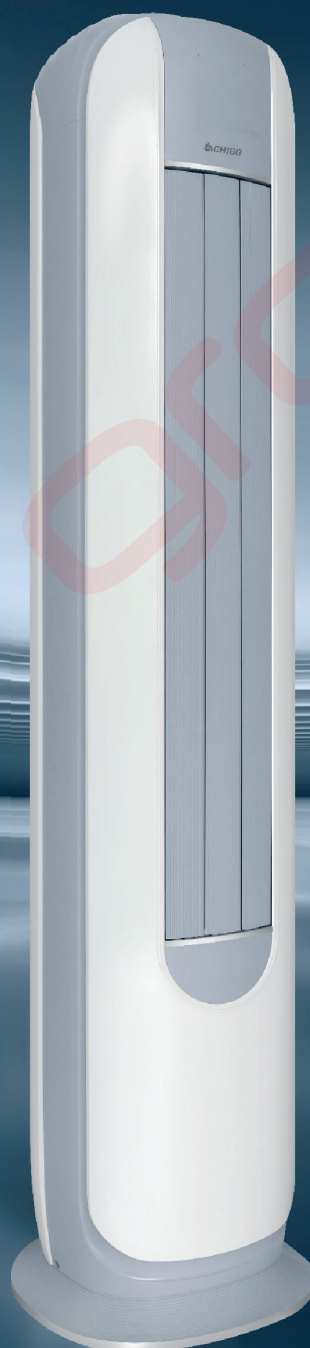

www.bgr.bg

БЪРЗО ОХЛАЖДАНЕ - Благодарение на максималната мощност на уреда, се постига бързо охлаждане на помещението.

ФИЛТЪР С ВИСОКА ПЛЪТНОСТ - Филтърът с висока плътност може по-ефективно да премахва прах и замърсители.

МОДЕЛ			CF-82V3G-N96AE3-W3	ZFGA-55HRIN4/ZOFA-55HRIN4S
Захранване - вътрешно тяло		V, F, HZ	220-240V (1PHASE-50Hz)	380-415V/3Ph/50Hz
ХАРАКТЕРИСТИКИ				
Охлаждане	Мощност (мин. - макс.)	W	8200 (700~8800)	16100 (2340~17600)
	Консумация (мин. - макс.)	W	2450 (320~3100)	5030 (700~6100)
	Ток	A	11.00 (1.5~13.9)	7.40 (1.3~9.5)
	SEER / EER	-	6.1/3.35	6.1/3.18
	Енергиен клас	Cool	A++	A++
Отопление	Мощност (мин. - макс.)	W	8800 (900~9300)	17600 (2900~19400)
	Консумация (мин. - макс.)	W	2420 (300~3050)	5130 (800~6100)
	Ток	A	10.9 (1.4~13.7)	7.6 (1.5~9.5)
	SCOP (умерен кл.) / COP	-	4/3.64	4.0/3.43
	Енерг. клас (ум./топъл кл.)	Heat	A+/A++	A+/A+++
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ				
Вътрешно тяло	Звуково налягане	dB(A)	22~46	28~56
	Звукова мощност (макс.)	dB(A)	40~54	45~66
	Дебит	m ³ /h	1250	2300
	Диапазон на настройка	°C	16~31	16~31
Външно тяло	Звуково налягане	dB(A)	56	60
	Звукова мощност	dB(A)	65	68
	Дебит	m ³ /h	3000	5520
	Диапазон на работа охлаждане / отопление	°C	(-15/53) / (-20/30)	(-15/55) / (-15/24)
	Монтажен размер между стойки	mm	605	
Хладилен агент	Вид / количество	kg	R32/1160g.	R32/3.2
	Допълн. зареждане > 5 m	g/m	16	24
Отопляема площ (препоръчителна)		m ²	27~45	48~110
РАЗМЕРИ И ТЕГЛО				
Вътрешно тяло	Размери (WxHxD)	mm	419x1800x412	590x1830x405
	Тегло нето	kg	25	48.5
	Размери с опак. (WxHxD)	mm	503x1955x495	685x1930485x495
	Тегло бруто	kg	31	55
Външно тяло	Размери (WxHxD)	mm	950x650x330	965x1390x400
	Тегло нето	kg	38	94
	Размери с опак. (WxHxD)	mm	1010x735x435	1065x1520x510
	Тегло бруто	kg	44	107
СВЪРЗВАНЕ				
Тръбни връзки	Течност - Газ	Inch.	1/4"-1/2"	3/8"-5/8"
	Максимална дължина	m	15	50
	Максимална височина	m	5	20
Електрически връзки	Захранващ кабел	mm ²	3x2.5	5x2.5
	Комуникация	mm ²	4x2.5	4x2.5