



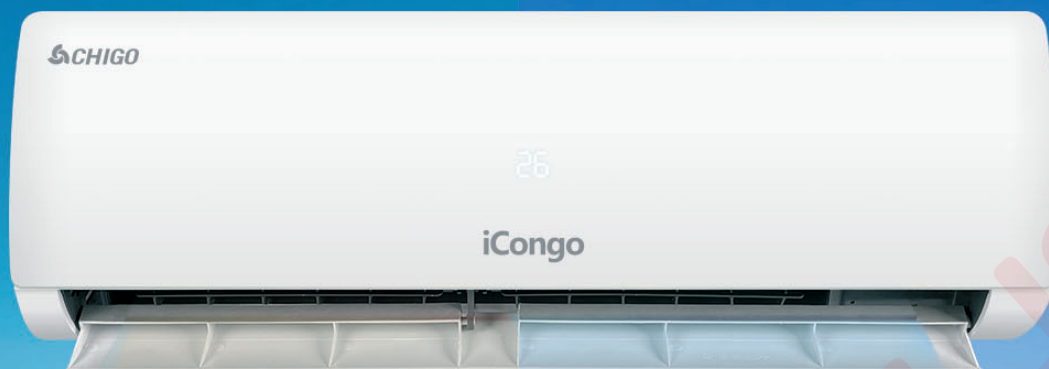

Inverter

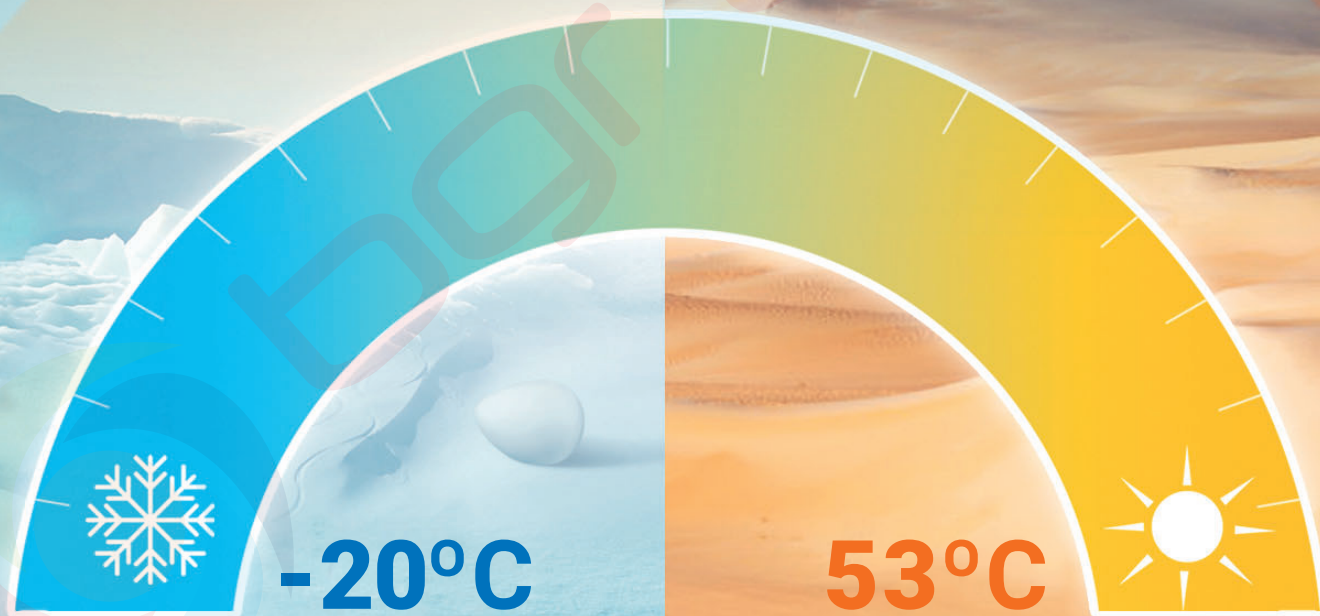

ANGEL

ИНВЕРТОРНИ КЛИМАТИЦИ

максимален комфорт • изключителна енергийна ефективност • интелигентно управление

CHIGO Angel е високотехнологичен стенов климатик от тип сплит система, проектиран да осигури максимален комфорт, изключителна енергийна ефективност и интелигентно управление за вашия дом или офис през всеки сезон.

3D DC Инверторна технология: Комбинира високо ефективни DC мотори (на вътрешното и външното тяло) и DC компресор. Това гарантира висока производителност, по-ниска консумация на електроенергия и значителни икономии.

Широк температурен диапазон на работа (от -20°C до 53°C): Моделът е проектиран да издържа на екстремни климатични условия – работи безотказно както при много сурови зимни студове, така и при летни горещини.

Функция „I FEEL“: Климатикът автоматично регулира работата си и температурата въз основа на сензора в дистанционното управление, осигурявайки персонализиран комфорт точно там, където се намирате в стаята.

Медни тръби с вътрешни канали (Internal thread copper pipe): Използването на висококачествени медни тръби със специален вътрешен профил подобрява топлообмена с до 20-30%, което прави охлаждането и отоплението още по-бързо и ефективно.

МОДЕЛ			CS-25V3G-B169AM2C	CS-35V3G-1C169AM2A	CS-51V3G-1D169AH5A
Захранване		V, F, HZ	220-240 V (1 Phase-50 Hz) / Външно тяло		
ХАРАКТЕРИСТИКИ					
Охлаждане	Мощност (мин. - макс.)	W	2500 (300-3200)	3500 (300 - 3800)	5100 (500 - 5400)
	Консумация (мин. - макс.)	W	800 (150 - 1300)	1100 (150 - 1400)	1680 (170 - 1850)
	Ток	A	3.6 (0.8 - 5.8)	5.0 (0.8 - 6.9)	7.9 (1.0 - 8.3)
	SEER / EER	-	6.1 / 3.13	6.1 / 3.18	6.1 / 3.71
	Енергиен клас	Cool	A++	A++	A++
Отопление	Мощност (мин. - макс.)	W	2600 (300 - 3300)	3500 (300 - 3900)	5100 (500 - 5600)
	Консумация (мин. - макс.)	W	750 (150 - 1250)	1000 (150 - 1270)	1540 (170 - 1900)
	Ток	A	3.4 (0.8 - 5.6)	4.5 (0.8 - 6.2)	7.3 (1.0 - 8.5)
	SCOP (умерен кл.) / COP	-	4 / 3.47	4 / 3.50	4 / 3.70
	Енерг. клас (ум./топъл кл.)	Heat	A+ / A+++	A+ / A+++	A+ / A+++
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ					
Вътрешно тяло	Звуково налягане	dB(A)	20-38	22-40	30-42
	Звукова мощност (макс.)	dB(A)	30-48	32-50	36-50
	Дебит	m3/h	500	600	700
	Диапазон на настройка	°C	16-31	16-31	16-31
Външно тяло	Звуково налягане	dB(A)	51	51	55
	Звукова мощност	dB(A)	61	61	64
	Дебит	m³/h	1700	1700	2600
	Диапазон на работа охлаждане / отопление	°C	(-15 ~ 53) / (-20 ~ 30)	(-15 ~ 53) / (-20 ~ 30)	(-15 ~ 53) / (-20 ~ 30)
	Монтажен размер стойки	mm	-	-	-
Хладилен агент	Вид / количество	kg	R32 / 0.39	R32 / 0.49	R32 / 1.01
	Допълн. зареждане >5м.	g/m	20	15	30
Отопляема площ (препоръчителна)		m²	9~16	14~22	20~35
РАЗМЕРИ И ТЕГЛО					
Вътрешно тяло	Размери (WxHxD)	mm	680x252x209	783x279x204	854x279x204
	Тегло нето	kg	7	8	11
	Размери с опак. (WxHxD)	mm	755x333x291	860x366x276	930x366x276
	Тегло бруто	kg	8.5	10	13
Външно тяло	Размери (WxHxD)	mm	748x473x299	748x473x299	907x546x345
	Тегло нето	kg	18	20	28
	Размери с опак. (WxHxD)	mm	777x530x333	777x530x333	934x608x382
	Тегло бруто	kg	21	23	32
СВЪРЗВАНЕ					
Тръбни връзки	Течност - Газ	Inch.	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"
	Максимална дължина	m	15	15	15
	Максимална височина	m	5	5	5
Електрически връзки	Захранващ кабел	mm²	3x1.5 - външно тяло	3x1.5 - външно тяло	3x1.5 - външно тяло
	Комуникация	mm²	4x1.5	4x1.5	4x1.5

Официален представител
за България: