




1 ВЪНШНО
ТЯЛО
до **4** ВЪТРЕШНИ ТЕЛА
РАЗЛИЧЕН ТИП

ЦЕНОВА ЛИСТА
МУЛТИСПЛИТ
КЛИМАТИЦИ



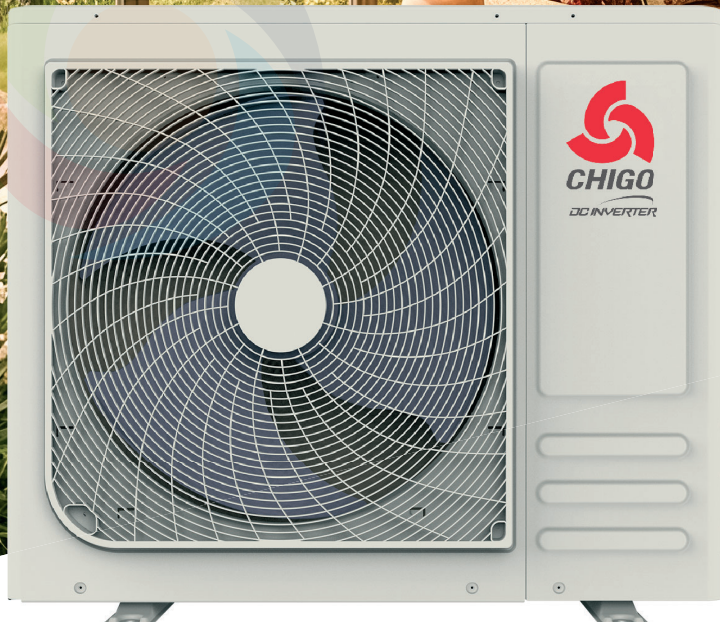


Модел			CS-25V3G-G3A02AF-W3	CS-35V3G-G3B02AC-W3	CS-51V3G-G3C02AD-W3
Захранване		V/ph/Hz	220~240/1/50	220~240/1/50	220~240/1/50
Охлаждане	Мощност	Kw	2.60	3.64	5.20
	Захранване	W	30	40	80
	Работен ток	A	0.15	0.2	0.4
Отопление	Мощност	Kw	2.60	3.64	5.30
	Захранване	W	30	40	80
	Работен ток	A	0.15	0.20	0.40
Въздушен дебит		m³/h	550	600	950
Шум (мин./макс.)		dB(A)	20~38	22~40	25~43
Размери габаритни (Ш×В×Д)		mm	705×198×264	801×202×280	910×220×295
Размери опаковка (Ш×В×Д)		mm	776×264×334	883×266×353	985×304×370
Тегло нето/бруто		kg	7/9	9/11	11/13
Тръба течна/газова фаза		mm	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/12.7
Цена в Евро с ДДС			160	170	260

Официален представител
за България:



Модел			ZARZ-12HRIN4	ZARZ-18HRIN4
Захранване		V/ph/Hz	220~240/1/50	220~240/1/50
Охлаждане	Мощност	kW	3.50	5.30
	Захранване	W	40	40
	Работен ток	A	0.20	0.20
Отопление	Мощност	kW	4.10	6.00
	Захранване	W	40	40
	Работен ток	A	0.20	0.20
Въздушен дебит		m ³ /h	630	650
Шум (мин./макс.)		dB(A)	42~52	42~53
Размери габаритни (Ш×В×Д)		mm	700×600×210	700×600×210
Размери опаковка (Ш×В×Д)		mm	790×670×270	790×670×270
Тегло нето/бруто		kg	15/18	15/18
Тръба течна/газова фаза		mm	6.35/9.52	6.35/9.52
Цена в Евро с ДДС			370	400

Официален представител
за България:

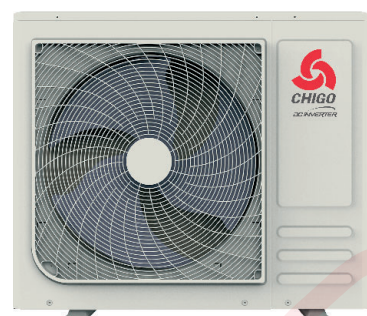

Модел			Z20B-18HRIN4	Z30C-27HRIN4	Z40D-36HRIN4
Примерни комбинации с вътрешни тела			9+9 9+12	9+9+9 12+9+9 18+9	9+9+9+9 12+12+12 18+18 18+9+9
Захранване			V/ph/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50
Охлаждане	Мощност	Btu/h	18000	27000	36000
		Kw	2.1-5.3	2.1-7.9	2.1-10.5
	Захранване	W	1600	2420	3000
	Работен ток	A	7.1	10.74	13.1
	EER	W/W	3.3	3.27	3.52
	SEER		6.1	6.1	6.1
Отопление	Мощност	Btu/h	21000	30500	41000
		Kw	2.3-5.9	2.3-8.8	2.3-11.1
	Захранване	W	1630	2360	3100
	Работен ток	A	7.23	10.47	13.5
	COP	W/W	3.77	3.79	3.87
	SCOP		4	4	4
Шум			dB(A)	53	55
Размери габаритни (Ш×В×Д)			mm	865×545×325	915×650×345
Размери опаковка (Ш×В×Д)			mm	950×615×385	1020×735×435
Тегло нето/бруто			kg	31/34	46/49
Тръба течна/газова фаза			mm	2x6.35/2x9.52	3x6.35/3x9.52
Максимална дължина на тръбите			m	40	60
Максимална денивелация			m	10	10
Захранващ кабел към външното тяло			mm ²	3*2.5	3*4
Комуникационен кабел			mm ²	4*1	4*1
Температурен диапазон на работа при охлаждане			°C	-5~55	-5~55
Температурен диапазон на работа при отопление			°C	-15~32	-15~32
Цена в Евро с ДДС				690	990
					1190

Официален представител
за България: